BORNE D'APPEL D'URGENCE

Borne d'appel d'urgence GSM 4G

Poste d'appel mains libres, robuste et étanche, qui déclenche un appel de secours d'une simple pression sur le bouton.

Conçue autour d'un corps en acier laminé à froid, la borne résiste au vandalisme et garantit que sa fonction première, la communication, reste disponible en toutes circonstances. Elle fonctionne sur les réseaux mobiles 4G, 3G et 2G. Sa batterie de secours intégrée maintient le service en cas de coupure secteur.

IP55	IK10	32 h	−30 / +70 °C
Étanchéité EN 60529	Résistance aux chocs	Autonomie en veille (6 h en appel)	Plage de fonctionnement



COLORIS — Rouge · Jaune · Gris

1 POINTS CLÉS

Anti-vandalisme
Boîtier robuste en acier épais laminé à froid.

Appel en un geste
Mains libres, un seul bouton en acier inoxydable.

Étanche IP55
Installation en extérieur, protégée contre poussières et projections d'eau.

Batterie de secours
32 h en veille, jusqu'à 6 h en communication.

Audio puissant
Haut-parleur 80 dB à 1 m, adapté aux environnements bruyants.

Conditions extrêmes
Fonctionne de −30 °C à +70 °C, jusqu'à 95 % d'humidité.

2 DOMAINES D'APPLICATION

- Autoroutes
- Quais ferroviaires
- Universités & campus
- Rues & places publiques
- Parkings
- Postes de police
- Bâtiments extérieurs
- Centres commerciaux
- Zones industrielles

Service clés en main

GÉLACOM associe la fourniture, l'installation et la maintenance de vos équipements pour une installation de qualité.

Fourniture & pose · **Contrat** de maintenance · **Service** après-vente

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES MÉCANIQUES

Boîtier	**Acier laminé à froid, anti-vandalisme**
Bouton d'appel	**Acier inoxydable**
Dimensions	**170 × 130 × 40 mm** H × L × P, hors antenne
Poids	**Environ 2 kg**
Coloris	**Rouge, jaune ou gris**
Fixation	**Murale, 4 trous M8** Entraxe 86 × 126 mm
Entrée de câble	**Ø 10 mm, face arrière**

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	**IP55** selon EN 60529
Résistance aux chocs	**IK10**
Température de fonctionnement	**–30 °C à +70 °C**
Température de stockage	**–40 °C à +75 °C**
Humidité relative	**95 % max.** sans condensation

COMMUNICATION


Réseau	**4G LTE Cat 4**
Fréquences 4G	**LTE FDD B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20** 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz LTE TDD B38 / B40 / B41
Fréquences 3G	**WCDMA B1 / B5 / B8** 2100 / 850 / 900 MHz
Fréquences 2G	**GSM 900 / 1800 MHz**
Mode d'appel	**Mains libres, par appui sur un bouton unique**
Niveau sonore	**80 dB à 1 m**
Programmation	**Manuelle**

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Alimentation	**Bloc secteur à transformateur intégré** Entrée : 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Sortie : 12 V ⎓ 1 A (IP20)
Alimentation déportée	OPTION **Raccordement direct sur circuit électrique** Transformateur déporté, sur demande
Batterie de secours	**32 h en veille** Jusqu'à 6 h en communication

4 PLANS & ENCOMBREMENT


Cotes en mm

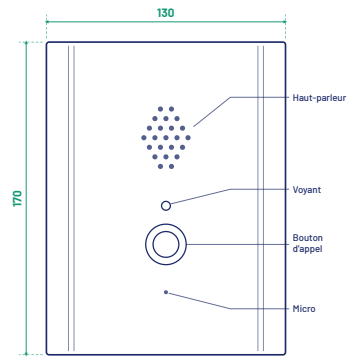

A FACE AVANT

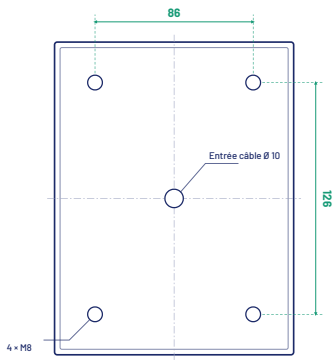

B FACE ARRIÈRE · FIXATION

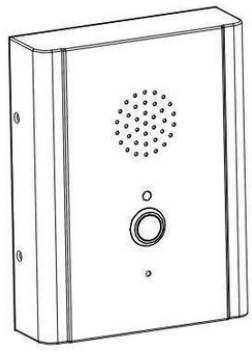

C VUE EN PERSPECTIVE

1 **Pose murale** par 4 vis M8, sur support plan et rigide.

2 **Raccordement** par l'entrée de câble arrière Ø 10 mm.

3 **Alimentation** 12 V par bloc secteur, ou directe en option.